

Указатель лифтовой НШЕК.468232.200
ЭТИКЕТКА
НШЕК. 468232.200 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Указатель лифтовой предназначен для использования в лифтах с системой управления «СМАРТ-КОНТРОЛЛЕР». Устройство предназначено для указания и обозначения звуковым сигналом направления последующего движения кабины лифта после прибытия её на остановку.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	380х53х20 мм
Тип индикатора	Светодиодный
Длина жгута подключения	2,5 м
Цвет свечения	Синий
Напряжение питания	DC 3,3 В
Мощность динамика	1 Вт
Общая мощность потребления	3,6 Вт

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Указатель лифтовой НШЕК.468232.200	1 шт.
Указатель лифтовой НШЕК.468232.200 ЭТ	1 шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство указатель лифтовой НШЕК.468232.200 соответствует комплекту конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ЛИФТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСТОЧЕН!

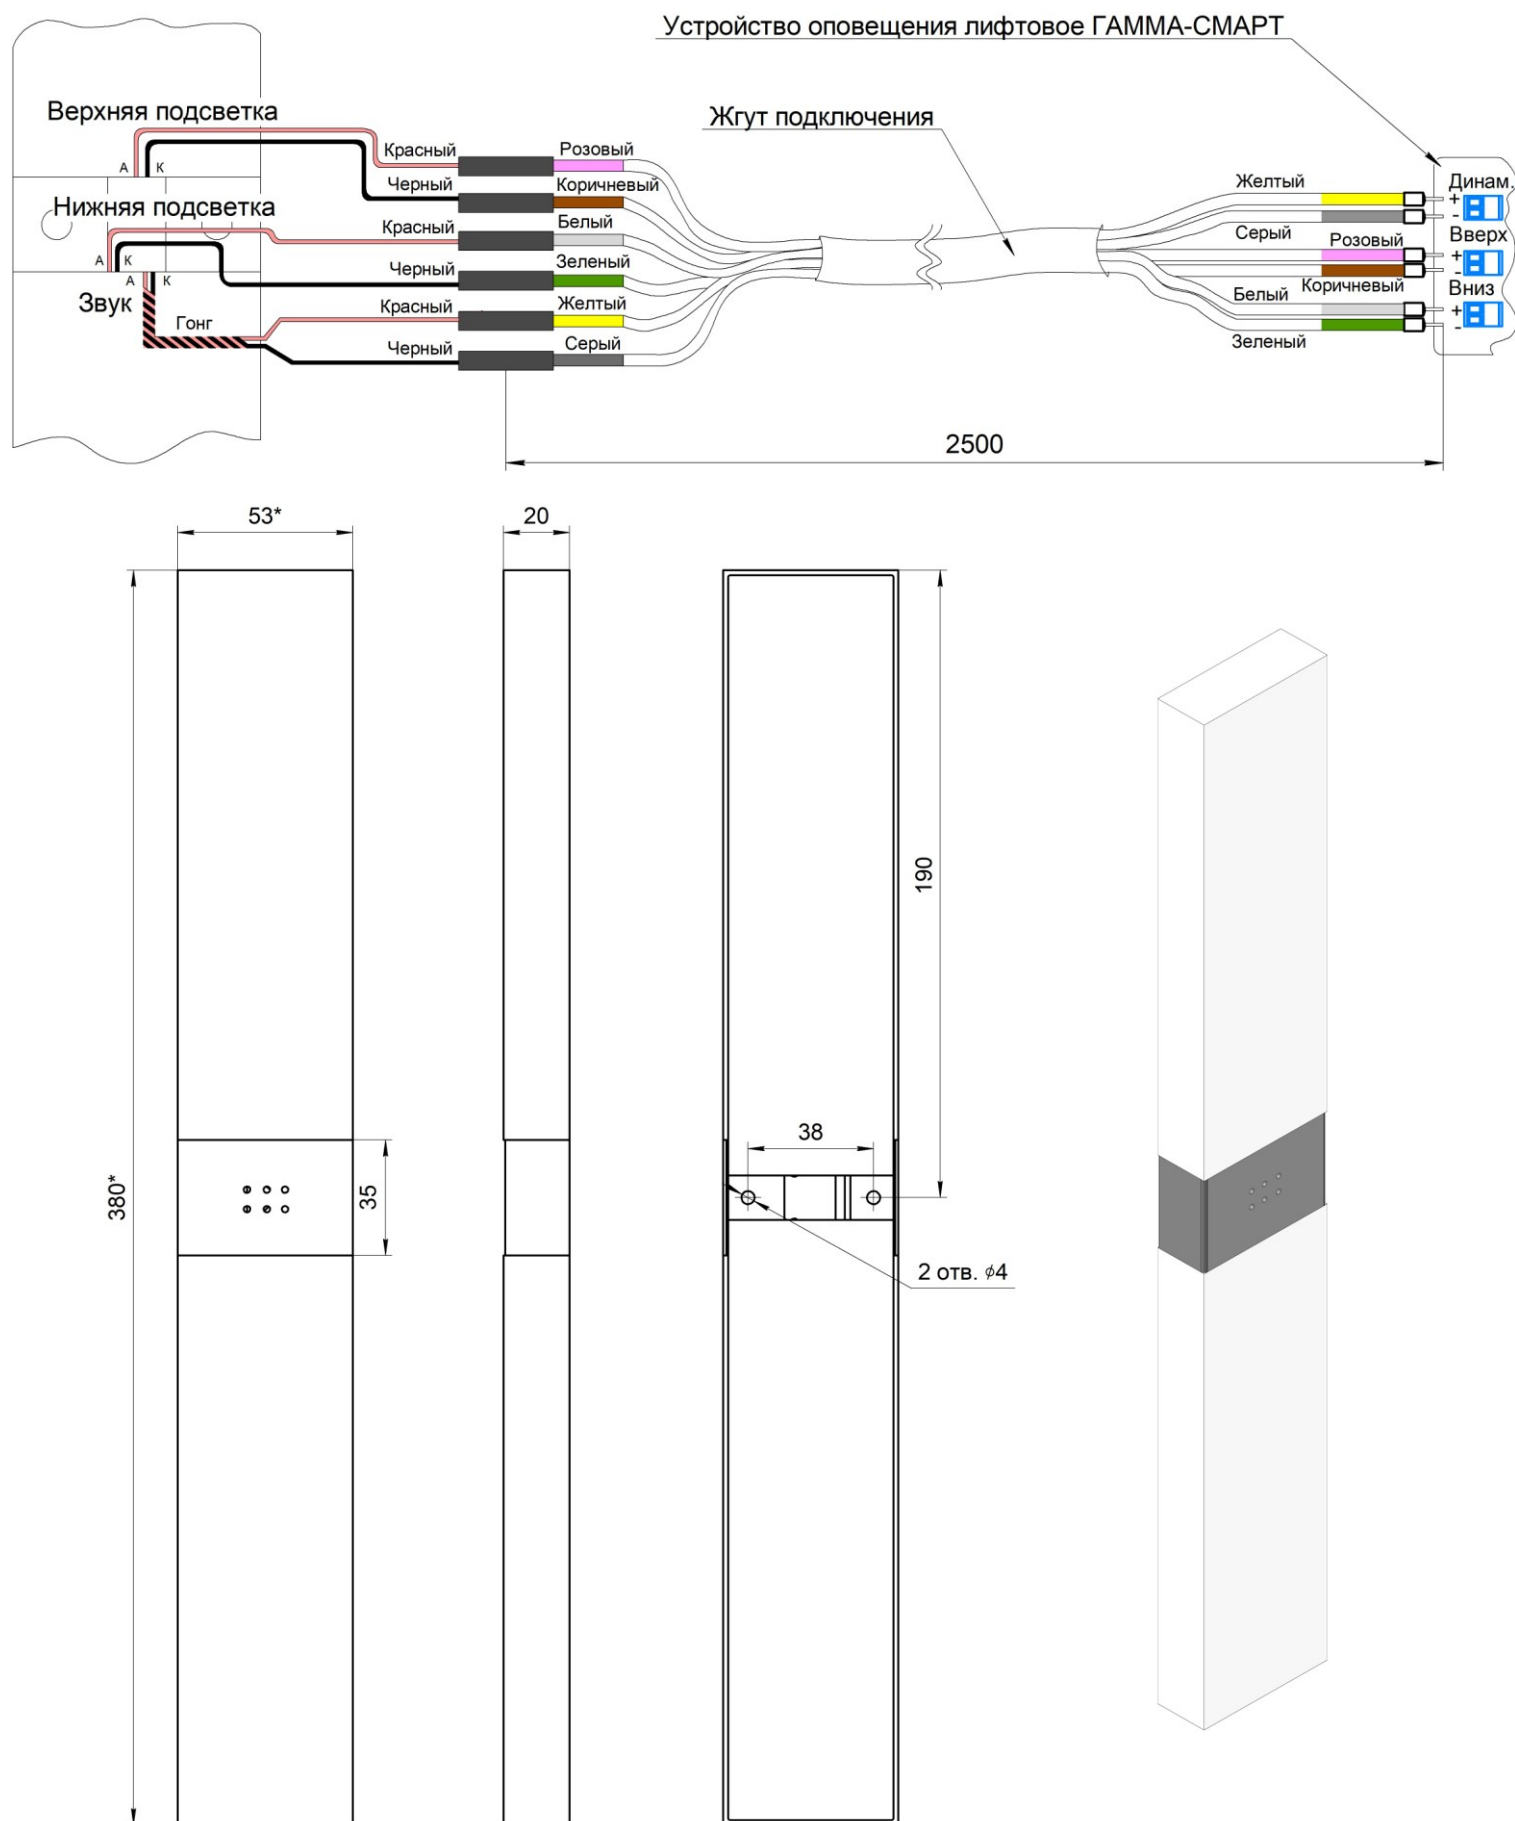


Рис.1 Внешний вид «Указатель лифтовой» НШЕК.468232.200