

## ЭТИКЕТКА

### Вызывной пост ВП-1002-01 ЭТ

#### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ВП-1002-01 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа) Обеспечивает работу в составе лифтов в лифтах с системой управления серии УЭЛ, УКЛ, УЛ, НКУ-МППЛ, имеющих последовательный канал для передачи данных, с односторонним собирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте ([www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru))

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Количество кнопок                                      | 1                                                         |
| Наименование кнопок                                    | MT42RUS (SCHAEFER, Германия)                              |
| Подсветка                                              | Красная (светодиодная)                                    |
| Напряжение питания подсветки                           | +24В импульсное<br>(скважность импульсов от 1:10 до 1:20) |
| Средний ток подсветки                                  | 20мА                                                      |
| Контакт: коммутируемое напряжение<br>коммутируемый ток | 24В пост.<br>0,01-50мА                                    |
| Надпись кнопки                                         | Стрелка «Вниз» (выдавл. надпись)                          |
| Код Брайля                                             | Нет                                                       |
| Тип индикатора                                         | Нет                                                       |
| Длина кабеля подключения                               | 2 м                                                       |
| Тип корпуса                                            | Накладной                                                 |
| Материал корпуса                                       | Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм                       |
| Габариты размеры ДхШхГ                                 | 206x86x25 мм                                              |
| Масса вызывного поста                                  | 0,53 кг                                                   |

#### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование                         | Количество |
|--------------------------------------|------------|
| Вызывной пост ВП-1002-01             | 1шт.       |
| Этикетка Вызывной пост ВП-1002-01 ЭТ | 1шт.       |

#### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ВП-1002-01 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

#### 6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1  
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44  
[www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru), e-mail: [info@lift-neiron.ru](mailto:info@lift-neiron.ru)

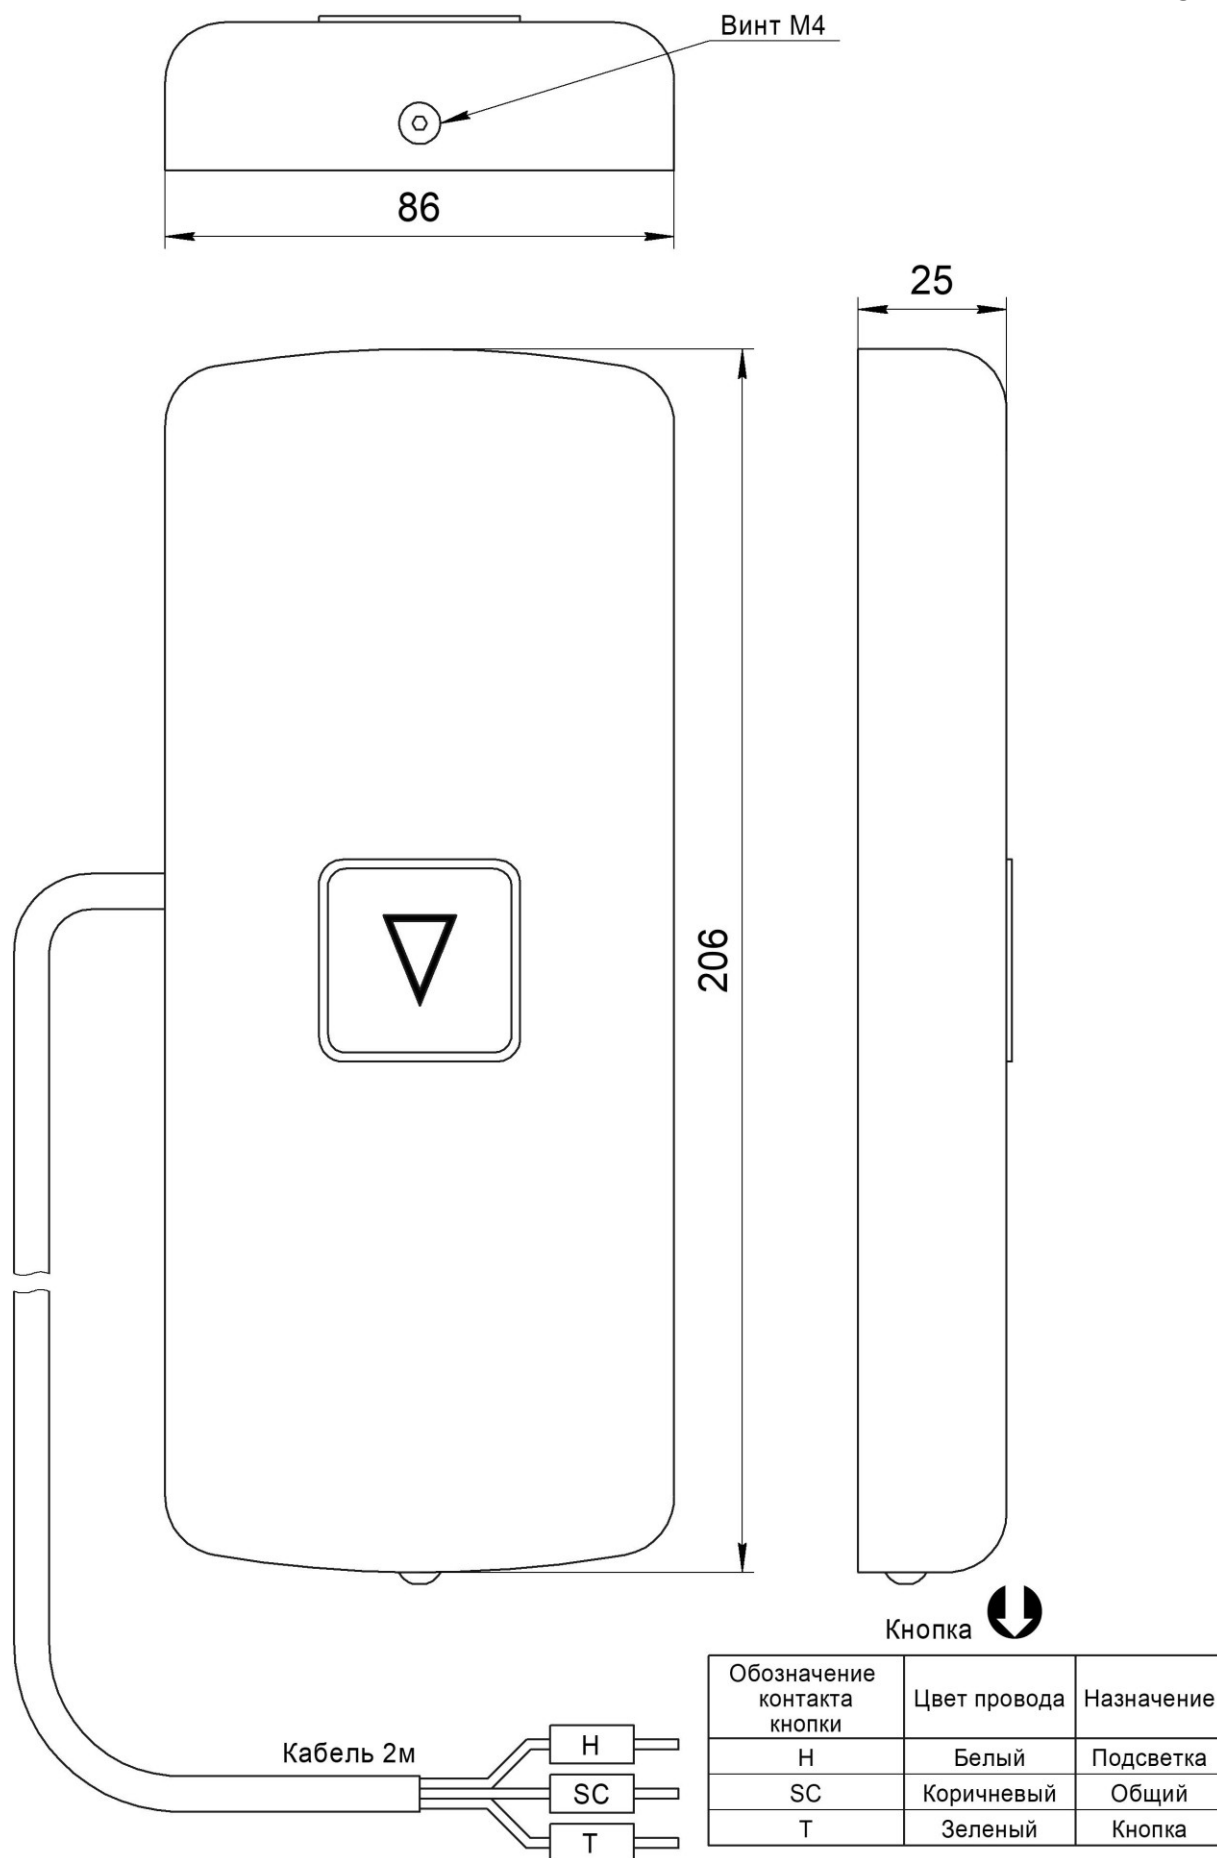


Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры Вызывного поста ВП-1002-01